

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดลอกคลองแก้มลิงคลองขนยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังชะโอน อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด
กำแพงเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๔๘๗,๔๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่๒๗)กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๒ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๔.๓ รูปแบบรายละเอียด (แบบแปลน) จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเอกชัย สีดำ	ตำแหน่ง	ท้องถิ่นอำเภอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประสพ ผลเจริญ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายศรัณยู ชูพินิจ	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเอกชัย สีดำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประสพ ผลเจริญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรัณยู ชูพินิจ)

เห็นชอบ


(นายธีรศักดิ์ ลิขิต)

นายอำเภอบึงสามัคคี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

(นายประสพ ผลเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน

ประเภทงาน งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

สรุปประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	352,065.60	1.3375	470,887.74	Factor F (พื้นที่ปกติ)
2	ป้ายโครงการ (ชั่วคราว)	3,000		3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก VAT 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			476,887.74	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)			476,800.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประเมินราคา
(นายประสพ ผลเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 216/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ได้ตรวจสอบได้แล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางาน
ชุดลอกคลองขอนยางถึงคลองหนองกรด หมู่ 7
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกชัย สีดำ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประสพ ผลเจริญ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศรัณยู ชูพินิจ)

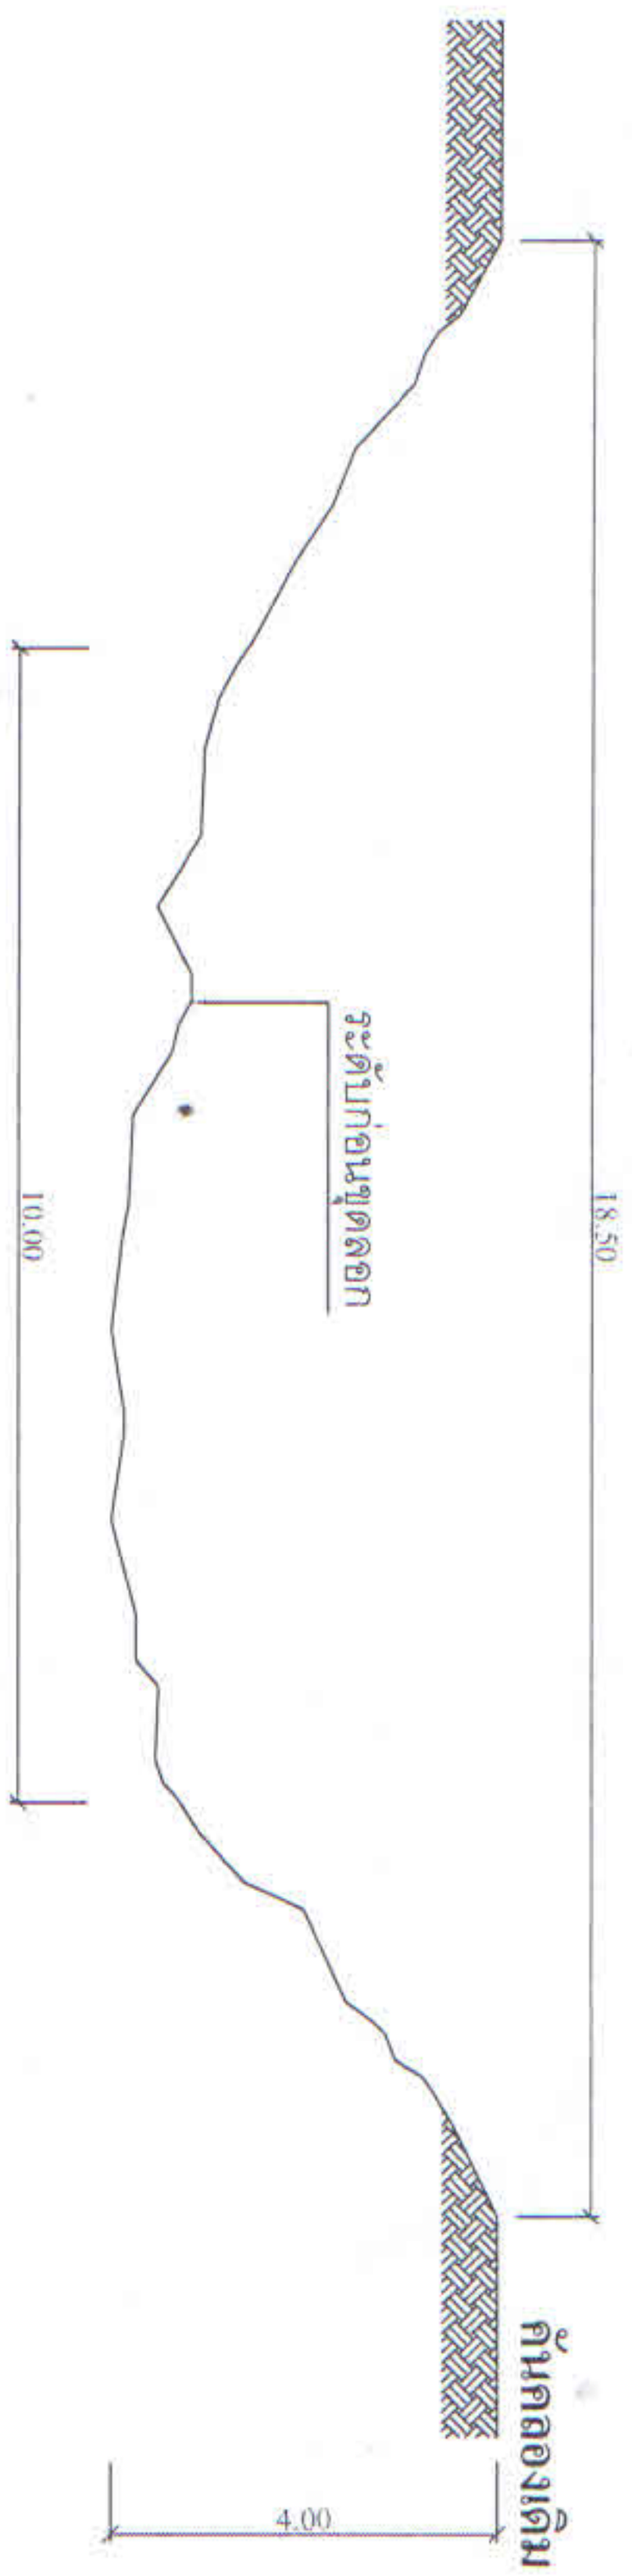

รูปทัศนภาพคลองเดิม

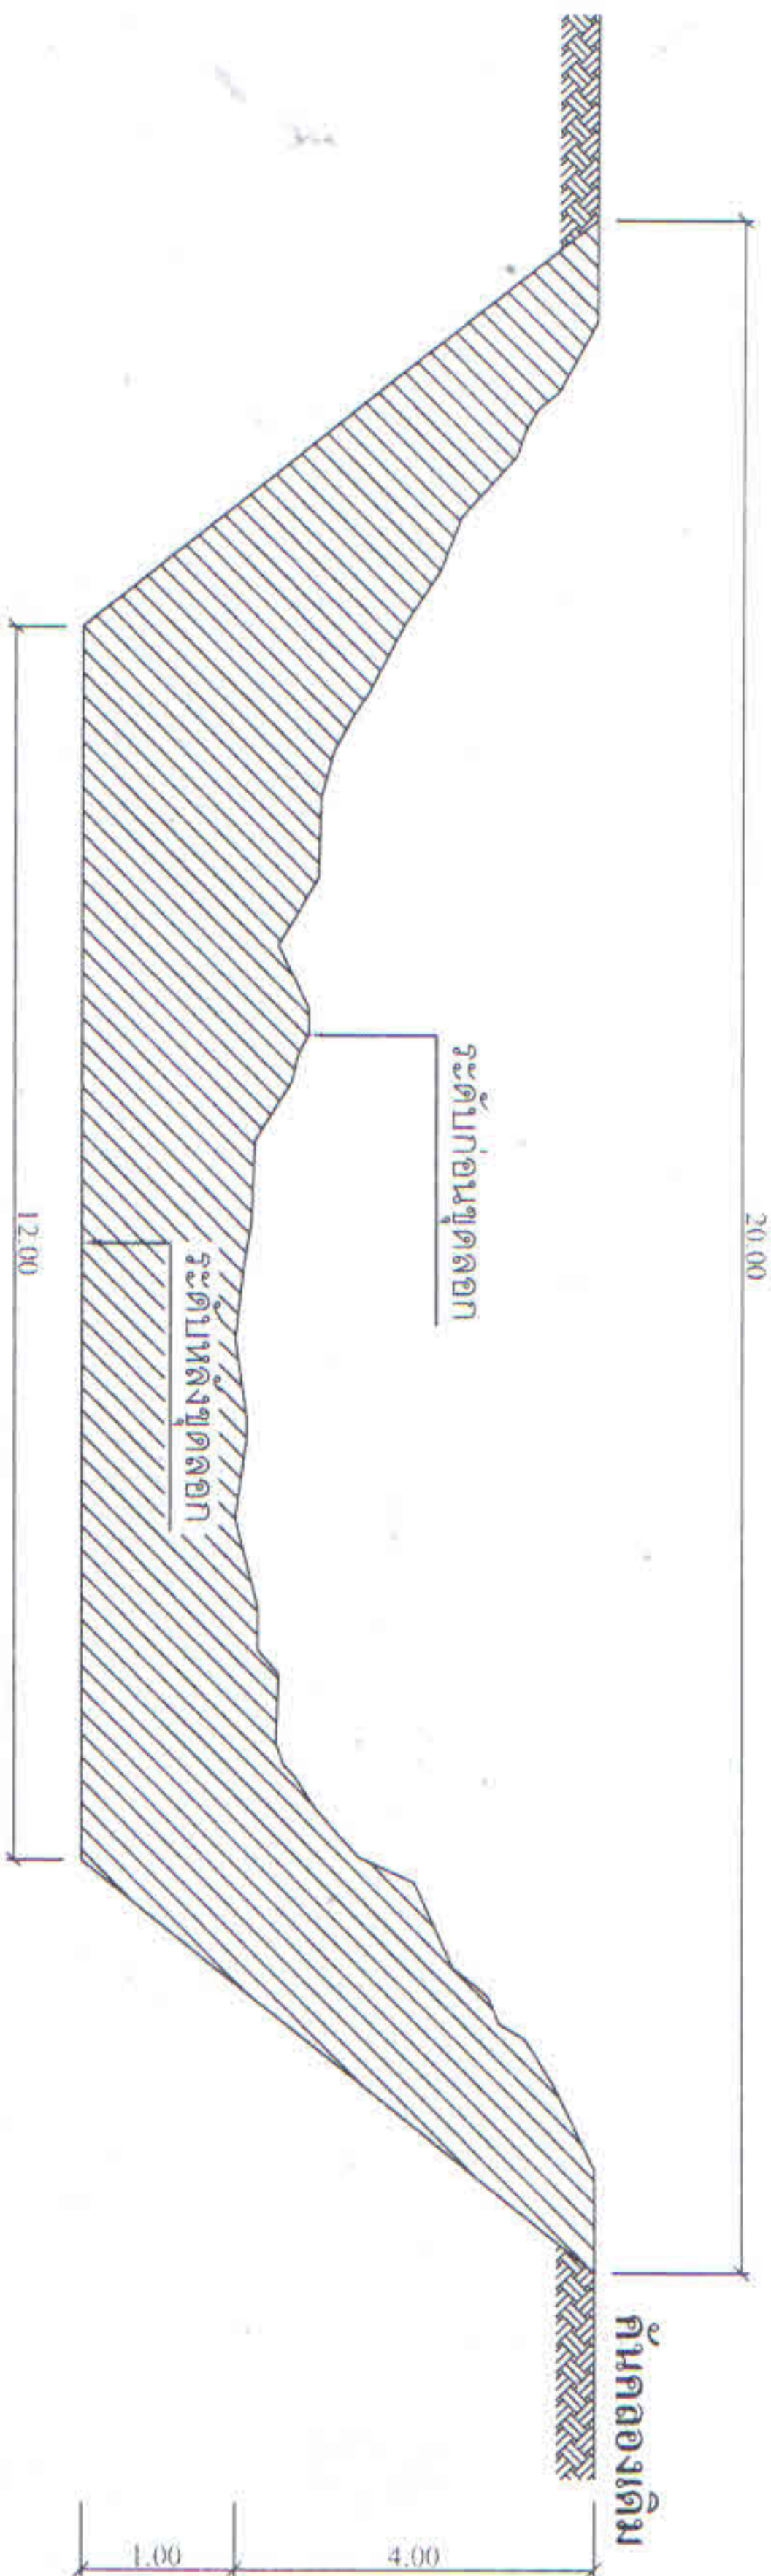

รูปทัศนภาพคลองหลังขุดลอก

โครงการ ขุดลอกคลองของหน่วยงานถึงคลองหนองกรด	ออกแบบ นายประสพ ผลเจริญ (ผอ. กองช่าง)	เขียนแบบ นายประสพ ผลเจริญ (ผอ. กองช่าง)	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต. วังชะโอน อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร	1
				1

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

โครงการขุดลอกคลองขนอยางถึงคลองหนองกรด หมู่ 7 สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย 18.50 ม. ลึกเฉลี่ย 4.0 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 10.0 ม. ความยาว 360 ม. . ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 20.0 ม. ลึก 5.0 ม.ก้นกว้าง 12.0 ม. ความยาว 360 ม.
(ราคาน้ำมันโซลาติตรละ 25.00 – 25.99บาท/ลิตร คำนวณที่ 25.50 บาท/ลิตร)

๑. ข้อมูลทั่วไป

๒.๑ โครงการขุดลอกคลองขนอยางถึงคลองหนองกรด หมู่ 7 สภาพเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย 18.50 ม. ลึกเฉลี่ย 4.0 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 10.0 ม. ความยาว 360 ม. . ขุดลอกใหม่ปากกว้าง 20.0 ม. ลึก 5.0 ม.ก้นกว้าง 12.0 ม. ความยาว 360 ม.

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง 25.00 – 25.99 บาท/ลิตร
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันโซลาติตรละ 25.50 บาท)

๑. งานขุดลอกคลองพร้อมเกลี่ยคันคลอง

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	26.76 บาท/ลบ.ม.(กรมบัญชีกลาง)
ค่าขนส่ง 3 กม. (รถ10ล้อ)	15.76 บาท/ลบ.ม.(กรมบัญชีกลาง)
ค่าขุดลอก + ค่าขนส่ง	42.52 บาท/ลบ.ม.
กำหนดใช้	42.52 บาท/ลบ.ม.